
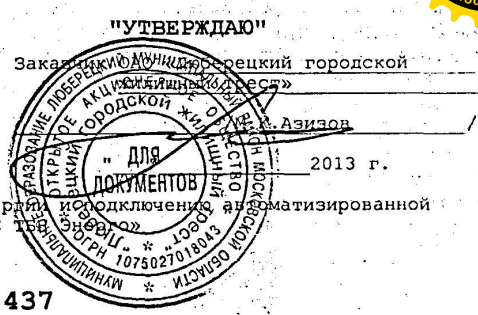


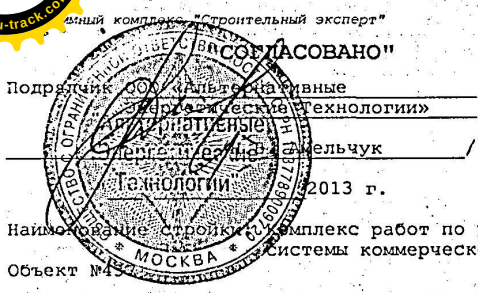

Подразделение: "Инженерно-технические технологии"
Специализация: "Технологии"
2013 г.
Наименование объекта: "Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии, использование автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТЕР»"
Объект № 437

Локальный сметный расчет № 437
(Локальная смета)

на Установку узлов учета тепловой энергии
Наименование объекта: МО, г. Люберцы, Космонавтов д.22
Основание:


Сметная стоимость 524,579 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 584 чел.час.
Сметная заработная плата 148,708 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2012 г.

№ пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



Центральное отопление

1.	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопровода	0,021			P65-14-4			
					557,01	1,00	17,65	206,46		
					16,32	1,00	6,67	2,29		
					0,00	1,00	17,65	(0,00)		
					30,35	1,00	3,98	2,54		
			%	63				130,07		
			%	40				82,58		
			чел-ч	65,30		1,00				1,37
Всего по позиции								423,94	20187,62	
2.	E16-02-005-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 3021318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм 1030019 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопровода	0,021			E16-02-005-03			
					704,28	1,15	17,65	300,20		
					139,89	1,25	7,39	27,14		
					3,11	1,25	17,65	(1,44)		
					5596,81	1,00	7,84	921,46		
					11,99	1,00	4,11	-21,09		
			кг	-0,428						
			м	-2,10	53,11	1,00	8,04	-896,71		
			м	2,10	55,10	1,00	3,42	395,73		
			%	98				295,61		
			%	56				168,92		
			чел-ч	72,16		1,15				1,74
Всего по позиции								1191,26	56726,67	
3.	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46		
4.	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46		




Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 1 диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор) фланец	шт.	4,00			E22-03 -014-0 2		
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
5070985		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
5071001		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	4,00	33,00	1,00	6,18	815,76	
		НР от ФОТ	%		99			885,87	
		СП от ФОТ	%		61			545,84	
		ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
Всего по позиции								4041,25	1010,31
6	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 1 диаметром: 80 мм (КМЧ) фланец	шт.	4,00			E22-03 -014-0 2		
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
5070985		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
		НР от ФОТ	%		99			885,87	
		СП от ФОТ	%		61			545,84	
		ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
Всего по позиции								3225,49	806,37
7	Прайс-000 "ТБН Энергосервис" 65	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ	компл.	1,00	1206,47	1,00	2,78	3353,99	
8	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 3		
		ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
5070986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
5071001		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	шт.	8,00	33,00	1,00	6,18	1631,52	
		НР от ФОТ	%		98			2123,10	
		СП от ФОТ	%		56			1213,20	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции								8057,70	2014,43
9	Прайс 000 "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 65 мм.	шт.	4,00	799,44	1,00	5,67	18131,30	
10	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%		68			981,04	
		СП от ФОТ	%		48			692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65	компл.	1,00	13803,19	1,00	2,78	38372,87	
12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00		E18-07 -001-0 2			
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
		Всего по позиции						3082,65	770,66
13	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00		E18-07 -001-0 4			
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						324,23	162,12
14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00		E18-07 -001-0 4			
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						311,73	155,87
16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
17	ФЕРМ 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00		ФЕРМ 11-02- 001-01			
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
		Всего по позиции						792,99	396,50
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
19	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,021		E16-07 -005-0 2			



Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			58,32	1,15	17,65	24,86	
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	5,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			11,11	1,00	4,51	1,05	
		НР от ФОТ	%	98				24,36	
		СП от ФОТ	%	56				13,92	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12

Всего по позиции

69,99 3332,86

20	ФЕРМ 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРМ 12-10-001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92

Всего по позиции

2069,90 34498,33

21	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,008			E15-04-030-04		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	102,23	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
		МР			474,93	1,00	2,95	11,21	
		НР от ФОТ	%	80				81,80	
		СП от ФОТ	%	37				37,83	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,65

Всего по позиции

233,29 29161,25

Итого по разделу

руб.

93839,72

Горячее водоснабжение

22	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,021			P65-14-3		
		ЗП			371,91	1,00	17,65	137,85	
		ЭМ			6,54	1,00	6,67	0,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			12,56	1,00	3,98	1,05	
		НР от ФОТ	%	63				86,85	
		СП от ФОТ	%	40				55,14	
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			0,92

Всего по позиции



281,81 13419,52

23	E16-02-002-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,003			E16-02-002-04		
		ЗП			356,61	1,15	17,65	21,71	
		ЭМ			54,77	1,25	7,55	1,55	
		в т.ч. ЗПМ			2,03	1,25	17,65	(0,13)	
		МР			4482,32	1,00	6,58	88,48	
3020890		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	-0,30	42,84	1,00	6,70	-86,11	
1030052		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0,30	40,51	1,00	3,27	39,74	
		НР от ФОТ	%	98				21,40	
		СП от ФОТ	%	56				12,23	
		ЗТР	чел-ч	37,07		1,15			0,13


Всего по позиции

99,00 33000,00

24	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,018			E16-02-002-06		
----	------------------------------	--	-------	-------	--	--	---------------	--	--



МНП комплекс "Строительный эксперт"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			458,20	1,15	17,65	167,41	
		ЭМ			98,14	1,25	7,57	16,72	
		в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(1,13)	
		МР			6290,30	1,00	7,03	795,97	
3020892		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) м		-1,80	60,36	1,00	7,16	-777,92	
		из стальных водопроводных							
		оцинкованных труб с гильзами для							
		водоснабжения диаметром 50 мм							
1030054		Трубы стальные сварные водопроводные м		1,80	64,62	1,00	3,25	378,03	
		с резьбой оцинкованные обыкновенные,							
		диаметр условного прохода 50 мм, толщина							
		стенки 3,5 мм							
		НР от ФОТ	%	98				165,17	
		СП от ФОТ	%	56				94,38	
		ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			0,99
Всего по позиции								839,76	46653,33
25	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
26	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
		(применительно - трехходовой кран для							
		датчика давления)							
27	E22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 1		4,00			E22-03		
	МДС35 п.4.7	диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	фланец				-014-0		
							1		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа							
		(10 кгс/см2), диаметром 50 мм							
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	2,00	25,01	1,00	6,29	314,63	
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа							
		(16 кгс/см2), диаметром 50 мм							
5070998		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	2,00	23,52	1,00	4,00	188,16	
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа							
		(16 кгс/см2), диаметром 32 мм							
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2772,21	693,05
28	E22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 1		4,00			E22-03		
	МДС35 п.4.7	диаметром: 50 мм (КМЧ)	фланец				-014-0		
							1		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа							
		(10 кгс/см2), диаметром 50 мм							
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36
29	Прайс ООО	Комплект монтажных частей для	компл.	0,50	831,63	1,00	2,78	1155,97	
	"ТБН	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду							
	энергосервис"	32							
30	Прайс ООО	Комплект монтажных частей для	компл.	0,50	998,10	1,00	2,78	1387,36	
	"ТБН	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду							
	энергосервис"	50							
31	E16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов,	1 шт.	4,00			E16-05		
	МДС35 п.4.7	клапанов обратных, кранов проходных на					-001-0		
		трубопроводах из стальных труб диаметром:					2		
		до 50, мм							
		ЗП			13,33	1,15	17,65	1082,26	
		ЭМ			4,58	1,25	6,51	149,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			80,64	1,00	4,24	1367,65	



Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
	5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
		НР от ФОТ	%	98				1060,61	
		СП от ФОТ	%	56				606,07	
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			6,76
		Всего по позиции						4496,38	1124,10
32	Прайс ООО "СТС-энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
33	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
		Всего по позиции						3161,39	1580,70
34	Прайс ООО "ТБН-энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду 32	компл.	0,50	12112,26	1,00	2,78	16836,04	
35	Прайс ООО "ТБН-энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду 50	компл.	0,50	13123,83	1,00	2,78	18242,12	
36	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			Е18-07-001-02		
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
		Всего по позиции						3082,65	770,66
37	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	2,00			Е18-07-001-04		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						324,23	162,12
38	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
39	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			Е18-07-001-04		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	98				115,77	
	СП от ФОТ		%	56				66,15	
	ЗТР		чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								311,73	155,87
40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
41	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
	ЗП				10,22	1,00	17,65	360,77	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР				1,31	1,00	5,24	13,73	
	НР от ФОТ		%	68				245,32	
	СП от ФОТ		%	48				173,17	
	ЗТР		чел-ч	1,03		1,00			2,06
Всего по позиции								792,99	396,50
42	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
43	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
	ЗП				629,15	1,00	17,65	666,27	
	ЭМ				444,35	1,00	5,94	158,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	17,65	(0,00)	
	МР				1910,96	1,00	4,12	472,39	
	НР от ФОТ		%	68				453,06	
	СП от ФОТ		%	48				319,81	
	ЗТР		чел-ч	65,40		1,00			3,92
Всего по позиции								2069,90	34498,33
44	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4		
	ЗП				36,86	1,00	17,65	130,12	
	ЭМ				30,70	1,00	6,80	41,75	
	в т.ч. ЗПМ				0,27	1,00	17,65	(0,95)	
	МР				0,00	1,00	3,28	0,00	
	НР от ФОТ		%	98				128,45	
	СП от ФОТ		%	56				73,40	
	ЗТР		чел-ч	3,968		1,00			0,79
Всего по позиции								373,72	1868,60
45	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4		
	ЗП				92,16	1,15	17,65	374,12	
	ЭМ				76,74	1,25	6,80	130,46	
	в т.ч. ЗПМ				0,68	1,25	17,65	(3,00)	
	МР				8246,36	1,00	3,28	5409,61	
3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2,00		823,60	1,00	3,28	-5402,82	
	НР от ФОТ		%	98				369,58	
	СП от ФОТ		%	56				211,19	
	ЗТР		чел-ч	9,92		1,15			2,28
Всего по позиции								1092,14	5460,70
46	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,021			E16-07 -005-0 1		
	ЗП				58,32	1,15	17,65	24,86	
	ЭМ				44,51	1,25	4,96	5,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)	
	МР				4,28	1,00	3,81	0,34	



Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	98				24,36	
		СП от ФОТ	%	56				13,92	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12
		Всего по позиции						69,28	3299,05
47	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014			E15-04 -030-0 4		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	178,91	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,04)	
		МР			474,93	1,00	2,95	19,61	
		НР от ФОТ	%	80				143,16	
		СП от ФОТ	%	37				66,21	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			1,14
		Всего по позиции						408,27	29162,14
		Итого по разделу	руб.					80678,23	
Строительные работы									
48	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,015			E09-03 -039-0 1		
		ЗП			727,60	1,15	17,65	221,53	
		ЭМ			299,41	1,25	6,24	35,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,49)	
		МР			238,18	1,00	4,83	17,26	
2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	8559,50	1,00	3,47	445,52	
		НР от ФОТ	%	69				153,19	
		СП от ФОТ	%	58				128,77	
		ЗТР	чел-ч	80,22		1,15			1,38
		Всего по позиции						1001,30	66753,33
		Итого по разделу	руб.					1001,30	
Электромонтажные работы									
49	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03- 573-04		
		ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
		ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
		МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
		НР от ФОТ	%	81				762,57	
		СП от ФОТ	%	52				489,55	
		ЗТР	чел-ч	2,37		1,00			4,74
		Всего по позиции						2653,97	1326,99
50	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
51	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03- 001-01		
		ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
		НР от ФОТ	%	68				61,93	
		СП от ФОТ	%	48				43,71	
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
		Всего по позиции						201,30	201,30



мн. комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
53	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	4,00		ФЕРм 11-03- 001-01			
					5,16	1,00	17,65	364,30	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
					1,09	1,00	4,21	18,36	
			%	68				247,72	
			%	48				174,86	
			чел-ч	0,52		1,00			2,08
		Всего по позиции						805,24	201,31
54	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95	
55	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00		ФЕРм 08-03- 575-01			
					11,11	1,00	17,65	196,09	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
					0,40	1,00	12,63	5,05	
			%	81				158,83	
			%	52				101,97	
			чел-ч	1,12		1,00			1,12
		Всего по позиции						461,94	461,94
56	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
57	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,28		ФЕРм 08-02- 409-01			
					223,72	1,00	17,65	1105,62	
					58,55	1,00	7,55	123,77	
					1,49	1,00	17,65	(7,36)	
					1456,83	1,00	2,40	978,99	
			%	81				901,51	
			%	52				578,75	
			чел-ч	23,80		1,00			6,66
		Всего по позиции						3688,64	13173,71
58	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	28,00	9,52	1,00	2,10	559,78	
59	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм 48 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1012161 Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	0,38			ФЕРм 08-02- 411-01			
					326,18	1,00	17,65	2187,69	
					207,45	1,00	6,44	507,67	
					2,97	1,00	17,65	(19,92)	
					2551,38	1,00	2,81	2724,36	
					8,29	1,00	1,60	504,03	
			%	81				1788,16	
			%	52				1147,96	
			чел-ч	34,70		1,00			13,19
		Всего по позиции						8859,87	23315,45
60	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и 100 м металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	0,66			ФЕРм 08-02- 412-02			
					63,36	1,00	17,65	738,08	
					4,84	1,00	6,59	21,05	
					0,27	1,00	17,65	(3,15)	
					205,98	1,00	3,28	445,91	



Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5020596		Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,027	3253,43	1,00	2,36	207,31	
5010910		Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм ²	1000 м	0,039	8370,00	1,00	3,02	985,82	
		НР от ФОТ	%	81				600,40	
		СП от ФОТ	%	52				385,44	
		ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			4,45
Всего по позиции								3384,01	5127,29
61	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,35			ФЕРм 08-02-472-10		
		ЗП			438,51	1,00	17,65	2708,90	
		ЭМ			252,67	1,00	7,92	700,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(2,53)	
5020518		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,035	2409,00	1,00	5,63	2390,54	
		НР от ФОТ	%	81				2196,26	
		СП от ФОТ	%	52				1409,94	
		ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			16,31
Всего по позиции								9880,73	28230,66
62	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	4,00			ФЕРм 11-04-028-01		
		ЗП			2,07	1,00	17,65	146,14	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,04	1,00	17,75	2,84	
		НР от ФОТ	%	78				113,99	
		СП от ФОТ	%	52				75,99	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,88
Всего по позиции								338,96	84,74
63	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-04-022-01		
		ЗП			22,54	1,00	17,65	1591,32	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			6,28	1,00	6,01	150,97	
		НР от ФОТ	%	78				1241,23	
		СП от ФОТ	%	52				827,49	
		ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			8,24
Всего по позиции								3811,01	952,75
Итого по разделу								руб.	47702,54
Пусконаладочные работы									
64	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-01		
		ЗП			3809,76	0,80	17,65	53793,81	
		НР от ФОТ	%	55				29586,60	
		СП от ФОТ	%	32				17214,02	
		ЗТР	чел-ч	280,00		0,80			224,00
Всего по позиции								100594,43	100594,43
65	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-02		
		ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27	
		НР от ФОТ	%	55				27871,40	
		СП от ФОТ	%	32				16216,09	
		ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции								94762,76	94762,76



мный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01- 003-01		
	ЗП				341,96	0,80	17,65	4828,48	
	НР от ФОТ		%	55				2655,66	
	СП от ФОТ		%	32				1545,11	
	ЗТР		чел-ч	21,00		0,80			16,80

Всего по позиции

9029,25 9029,25

Итого по разделу

руб.

204386,44

Проектные работы

67	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00					
	ЗП				4956,14	1,00	3,42	16950,00	
	НР от ФОТ		%	0				0,00	
	СП от ФОТ		%	0				0,00	

Всего по позиции

16950,00 16950,00

Итого по разделу

руб.

16950,00

Итого по всем разделам

444558,23

НДС, %

18,00

80020,48

Всего

524578,71

Составил Галковский А.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Абросимова Л.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ