
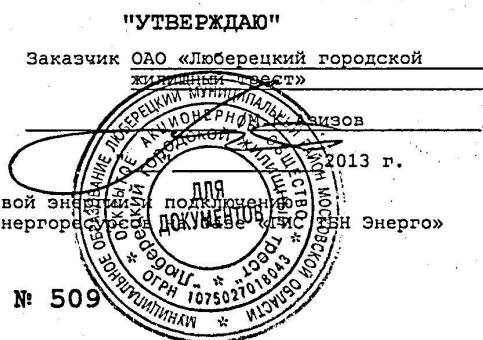


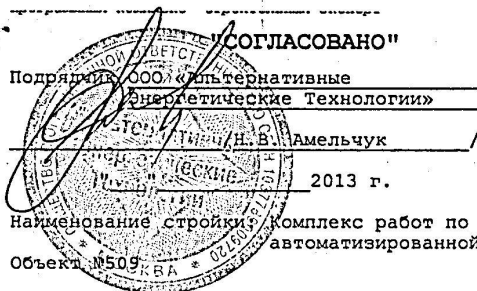

Локальный сметный расчет № 509 (Локальная смета)

на Установка узлов учета тепловой энергии
Наименование объекта: МО, г. Люберцы, Толстого д.9
Основание:

Сметная стоимость 530,689 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 590 чел.час.
Сметная заработная плата 149,626 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэф-фициенты	Козф-фици-енты перес-чета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, все-го чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Центральное отопление

1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,01			P65-14-3			
		ЗП			371,91	1,00	17,65	65,64		
		ЭМ			6,54	1,00	6,67	0,44		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
		МР			12,56	1,00	3,98	0,50		
		НР от ФОТ	%	63				41,35		
		СП от ФОТ	%	40				26,26		
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			0,44	

Всего по позиции

134,19 13419,00

2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,02			P65-14-4			
		ЗП			557,01	1,00	17,65	196,62		
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	2,18		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
		МР			30,35	1,00	3,98	2,42		
		НР от ФОТ	%	63				123,87		
		СП от ФОТ	%	40				78,65		
		ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			1,31	

Всего по позиции

403,74 20187,00

3	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,01			E16-02-005-02			
		ЗП			593,70	1,15	17,65	120,51		
		ЭМ			116,17	1,25	7,40	10,75		
		в т.ч. ЗПМ			2,57	1,25	17,65	(0,57)		
		МР			4361,97	1,00	7,85	342,41		
	3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,172	11,99	1,00	4,11	-8,48		
	3021317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	-1,00	41,27	1,00	8,06	-332,64		
	1030018	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	1,00	39,59	1,00	2,88	114,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	98				118,66	
		СП от ФОТ	%	56				67,80	
		ЗТР	чел-ч	60,83		1,15			0,70
		Всего по позиции						433,03	43303,00
4	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,02			E16-02-005-04		
		ЗП			778,36	1,15	17,65	315,98	
		ЭМ			198,47	1,25	7,42	36,82	
		в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,65	(2,21)	
		МР			6523,20	1,00	7,76	1012,40	
3011224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,472	11,99	1,00	4,11	-23,26	
3021319		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-2,00	61,76	1,00	7,96	-983,22	
1030020		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,00	68,41	1,00	3,26	446,03	
		НР от ФОТ	%	98				311,83	
		СП от ФОТ	%	56				178,19	
		ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			1,83
		Всего по позиции						1294,77	64738,50
5	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
6	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (Для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
7	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-01		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
		Всего по позиции						2898,67	724,67
8	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03-014-01		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
		Всего по позиции						2269,42	567,36
9	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 Ду 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 3		
					26,39	1,15	17,65	2142,60	
					8,83	1,25	6,67	294,48	
					0,27	1,25	17,65	(23,83)	
5070986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
5071002		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
		НР от ФОТ	%	98				2123,10	
		СП от ФОТ	%	56				1213,20	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции								8181,46	2045,37
11	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43	
12	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 002-03		
					40,87	1,00	17,65	1442,71	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
					3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43
13	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
14	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 компл.	4,00			E18-07 -001-0 2		
					2,18	1,15	17,65	176,99	
					0,00	1,25	0,00	0,00	
					0,00	1,25	0,00	(0,00)	
					66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции								3082,65	770,66
15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
					2,91	1,15	17,65	118,13	
					0,00	1,25	0,00	0,00	
					0,00	1,25	0,00	(0,00)	
					1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								324,23	162,12
16	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
17	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
3011467		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	К-т	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						311,73	155,87
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
19	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
		Всего по позиции						792,99	396,50
20	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
21	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
		Всего по позиции						2069,90	34498,33
22	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009			E15-04-030-04		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	115,01	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
		МР			474,93	1,00	2,95	12,61	
		НР от ФОТ	%	80				92,02	
		СП от ФОТ	%	37				42,56	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,74
		Всего по позиции						262,45	29161,11
	Итого по разделу		руб.					91818,77	
Горячее водоснабжение									
23	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,01			P65-14-3		
		ЗП			371,91	1,00	17,65	65,64	
		ЭМ			6,54	1,00	6,67	0,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			12,56	1,00	3,98	0,50	
		НР от ФОТ	%	63				41,35	
		СП от ФОТ	%	40				26,26	
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			0,44
		Всего по позиции						134,19	13419,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопр овода	0,015			P65-14 -4		
		ЗП			557,01	1,00	17,65	147,47	
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	1,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			30,35	1,00	3,98	1,81	
		НР от ФОТ	%	63				92,91	
		СП от ФОТ	%	40				58,99	
		ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			0,98
Всего по позиции								302,81	20187,33
25	E16-02-002-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопр овода	0,01			E16-02 -002-0 5		
		ЗП			356,61	1,15	17,65	72,38	
		ЭМ			54,77	1,25	7,55	5,17	
		в т.ч. ЗПМ			2,03	1,25	17,65	(0,45)	
		МР			5168,46	1,00	6,96	359,72	
3020891		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	М	-1,00	49,65	1,00	7,08	-351,52	
1030053		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	1,00	44,10	1,00	3,74	164,93	
		НР от ФОТ	%	98				71,37	
		СП от ФОТ	%	56				40,78	
		ЗТР	чел-ч	37,07		1,15			0,43
Всего по позиции								362,83	36283,00
26	E16-02-002-07 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопр овода	0,015			E16-02 -002-0 7		
		ЗП			560,44	1,15	17,65	170,63	
		ЭМ			131,00	1,25	7,55	18,54	
		в т.ч. ЗПМ			3,78	1,25	17,65	(1,25)	
		МР			7579,99	1,00	6,60	750,42	
3020893		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	М	-1,50	72,40	1,00	6,72	-729,79	
1030055		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	М	1,50	65,68	1,00	4,62	455,16	
		НР от ФОТ	%	98				168,44	
		СП от ФОТ	%	56				96,25	
		ЗТР	чел-ч	61,05		1,15			1,05
Всего по позиции								929,65	61976,67
27	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
28	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (Для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
29	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
5070999		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	4,00	24,25	1,00	5,03	487,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
		Всего по позиции						2757,33	689,33
30	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00					
5070983		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
		Всего по позиции						2269,42	567,36
31	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 40	компл.	1,00	873,53	1,00	2,78	2428,41	
32	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 3		
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00					
5070986		НР от ФОТ	%	98				2123,10	
		СП от ФОТ	%	56				1213,20	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
		Всего по позиции						8057,70	2014,43
33	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 65 мм.	шт.	4,00	799,44	1,00	5,67	18131,30	
34	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 002-03		
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
		Всего по позиции						3161,39	1580,70
35	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 40	компл.	1,00	12500,20	1,00	2,78	34750,56	
36	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07 -001-0 2		
		ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР							
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								3082,65	770,66
37	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								324,23	162,12
38	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
Всего по позиции								311,73	155,87
39	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	К-т	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								311,73	155,87
40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
Всего по позиции								792,99	396,50
41	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 001-01		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
Всего по позиции								792,99	396,50
42	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
Всего по позиции								2069,90	34498,33
43	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10- 001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
Всего по позиции								2069,90	34498,33
44	E18-06-007-03 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 40 мм 10 фильтро в	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 3		
		ЗП			36,86	1,00	17,65	130,12	
		ЭМ			30,10	1,00	6,84	41,18	
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,00	17,65	(0,56)	
		МР			0,00	1,00	2,06	0,00	
		НР от ФОТ	%	98				128,07	
		СП от ФОТ	%	56				73,18	
		ЗТР	чел-ч	3,968		1,00			0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции								372,55	1862,75
45	E18-06-007-03 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 40 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 3		
	ЗП				92,16	1,15	17,65	374,12	
	ЭМ				75,25	1,25	6,84	128,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,41	1,25	17,65	(1,81)	
	МР				6909,13	1,00	2,06	2846,56	
3011215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	Шт		-2,00	689,98	1,00	2,06	-2842,72	
	НР от ФОТ	%		98				368,41	
	СП от ФОТ	%		56				210,52	
	ЗТР	чел-ч		9,92		1,15			2,28

Всего по позиции								1085,57	5427,85
46	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,01			E16-07 -005-0 1		
	ЗП				58,32	1,15	17,65	11,84	
	ЭМ				44,51	1,25	4,96	2,76	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)	
	МР				4,28	1,00	3,81	0,16	
	НР от ФОТ	%		98				11,60	
	СП от ФОТ	%		56				6,63	
	ЗТР	чел-ч		5,01		1,15			0,06

Всего по позиции								32,99	3299,00
47	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,015			E16-07 -005-0 2		
	ЗП				58,32	1,15	17,65	17,76	
	ЭМ				44,51	1,25	4,96	4,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)	
	МР				11,11	1,00	4,51	0,75	
	НР от ФОТ	%		98				17,40	
	СП от ФОТ	%		56				9,95	
	ЗТР	чел-ч		5,01		1,15			0,09

Всего по позиции								50,00	3333,33
48	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,006			E15-04 -030-0 4		
	ЗП				629,59	1,15	17,65	76,67	
	ЭМ				2,93	1,25	7,46	0,16	
	в т.ч. ЗПМ				0,12	1,25	17,65	(0,02)	
	МР				474,93	1,00	2,95	8,41	
	НР от ФОТ	%		80				61,35	
	СП от ФОТ	%		37				28,38	
	ЗТР	чел-ч		71,06		1,15			0,49

Всего по позиции								174,97	29161,67
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

Итого по разделу				руб.	88597,46				
------------------	--	--	--	------	----------	--	--	--	--

Строительные работы

49	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т констру кций	0,015			E09-03 -039-0 1		
	ЗП				727,60	1,15	17,65	221,53	
	ЭМ				299,41	1,25	6,24	35,03	
	в т.ч. ЗПМ				1,49	1,25	17,65	(0,49)	
	МР				238,18	1,00	4,83	17,26	
2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т		0,015	8559,50	1,00	3,47	445,52	
	НР от ФОТ	%		69				153,19	
	СП от ФОТ	%		58				128,77	
	ЗТР	чел-ч		80,22		1,15			1,38

Всего по позиции								1001,30	66753,33
------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу			руб.		1001,30				
Электромонтажные работы									
50	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03- 573-04	17,65 5,87 17,65 6,59	829,90 532,41 (111,55) 39,54 762,57 489,55
			%	81					
			%	52					
			чел-ч	2,37		1,00			4,74
Всего по позиции								2653,97	1326,99
51	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
52	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03- 001-01	17,65 0,00 0,00 0,00 4,21	91,07 0,00 (0,00) 4,59 61,93 43,71
			%	68					
			%	48					
			чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции								201,30	201,30
53	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
54	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-03- 001-01	17,65 0,00 0,00 0,00 4,21	364,30 0,00 (0,00) 18,36 247,72 174,86
			%	68					
			%	48					
			чел-ч	0,52		1,00			2,08
Всего по позиции								805,24	201,31
55	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95	
56	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03- 575-01	17,65 0,00 0,00 0,00 12,63	196,09 0,00 (0,00) 5,05 158,83 101,97
			%	81					
			%	52					
			чел-ч	1,12		1,00			1,12
Всего по позиции								461,94	461,94
57	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
58	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,46			ФЕРм 08-02- 409-01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			223,72	1,00	17,65	1816,38	
		ЭМ			58,55	1,00	7,55	203,34	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(12,10)	
		МР			1456,83	1,00	2,40	1608,34	
		НР от ФОТ	%	81				1481,07	
		СП от ФОТ	%	52				950,81	
		ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			10,95
		Всего по позиции						6059,94	13173,78
59	3011380	Трубки защитные гофрированные	М	46,00	9,52	1,00	2,10	919,63	
60	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,18			ФЕРм 08-02- 411-01		
		ЗП			326,18	1,00	17,65	1036,27	
		ЭМ			207,45	1,00	6,44	240,48	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(9,44)	
		МР			2551,38	1,00	2,81	1290,49	
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	М	18,00	8,29	1,00	1,60	238,75	
		НР от ФОТ	%	81				847,03	
		СП от ФОТ	%	52				543,77	
		ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			6,25
		Всего по позиции						4196,79	23315,50
61	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,65			ФЕРм 08-02- 412-02		
		ЗП			63,36	1,00	17,65	726,90	
		ЭМ			4,84	1,00	6,59	20,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(3,10)	
		МР			205,98	1,00	3,28	439,15	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,035	3253,43	1,00	2,36	268,73	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,03	8370,00	1,00	3,02	758,32	
		НР от ФОТ	%	81				591,30	
		СП от ФОТ	%	52				379,60	
		ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			4,38
		Всего по позиции						3184,73	4899,58
62	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,40			ФЕРм 08-02- 472-10		
		ЗП			438,51	1,00	17,65	3095,88	
		ЭМ			252,67	1,00	7,92	800,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(2,89)	
		МР			3147,52	1,00	2,17	2732,05	
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,04	2409,00	1,00	5,63	542,51	
		НР от ФОТ	%	81				2510,00	
		СП от ФОТ	%	52				1611,36	
		ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			18,64
		Всего по позиции						11292,26	28230,65
63	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъем разъеме до 14 шт.	1	4,00			ФЕРм 11-04- 028-01		
		ЗП			2,07	1,00	17,65	146,14	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,04	1,00	17,75	2,84	
		НР от ФОТ	%	78				113,99	
		СП от ФОТ	%	52				75,99	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,88
		Всего по позиции						338,96	84,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт. % % чел-ч	4,00 78 52 2,06	 	 	ФЕРм 11-04-022-01 	 	
					22,54 0,00 0,00 6,28	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 6,01	1591,32 0,00 (0,00) 150,97 1241,23 827,49	8,24
		Всего по позиции						3811,01	952,75
		Итого по разделу		руб.				46982,86	
		Пусконаладочные работы							
65	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл. % % чел-ч	1,00 55 32 280,00	 	 	ФЕРп 07-10-015-01 	 	
					3809,76	0,80	17,65	53793,81 29586,60 17214,02	224,00
		Всего по позиции						100594,43	100594,43
66	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл. % % чел-ч	1,00 55 32 264,00	 	 	ФЕРп 07-10-015-02 	 	
					3588,90	0,80	17,65	50675,27 27871,40 16216,09	211,20
		Всего по позиции						94762,76	94762,76
67	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 система % % чел-ч	1,00 55 32 21,00	 	 	ФЕРп 02-01-003-01 	 	
					341,96	0,80	17,65	4828,48 2655,66 1545,11	16,80
		Всего по позиции						9029,25	9029,25
		Итого по разделу		руб.				204386,44	
		Проектные работы							
68	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ	объект % % %	1,00 0 0	 	 	 	 	
					4956,14	1,00	3,42	16950,00 0,00 0,00	
		Всего по позиции						16950,00	16950,00
		Итого по разделу		руб.				16950,00	
		Итого по всем разделам						449736,83	
		НДС, %			18,00			80952,63	
		Всего						530689,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил Далковский А.В. /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ
 Проверил Абросимова Л.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))