




"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

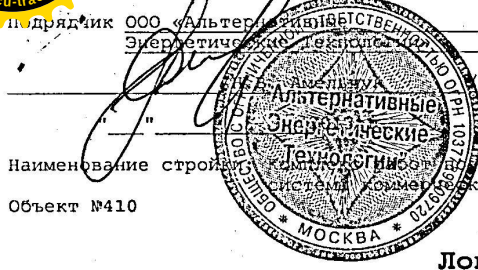

Заказчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
Исполнитель: АО «Люберецкий городской жилищный трест»
Наименование строительно-монтажных работ: Установка приборов учета тепловой энергии и автоматизированного учета энергоресурсов на базе «ГИС-ТЕН-Энерго»
Объект №410

Локальный сметный расчет № 410
(Локальная смета)

на Установка узлов учета тепловой энергии
Наименование объекта: МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т д.346Л
Основание:

Сметная стоимость **264,455** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **280** чел.час.
Сметная заработная плата **81,364** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Центральное отопление

1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,028			P65-14-3		
		ЗП			371,91	1,00	17,65	183,80	
		ЭМ			6,54	1,00	6,67	1,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			12,56	1,00	3,98	1,40	
		НР от ФОТ	%	63				115,79	
		СП от ФОТ	%	40				73,52	
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			1,22

Всего по позиции

375,73 13418,93

2	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,028			E16-02-005-02		
		ЗП			593,70	1,15	17,65	337,42	
		ЭМ			116,17	1,25	7,40	30,09	
		в т.ч. ЗПМ			2,57	1,25	17,65	(1,59)	
		МР			4361,97	1,00	7,85	958,76	
3011224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,482	11,99	1,00	4,11	-23,75	
3021317		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-2,80	41,27	1,00	8,06	-931,38	
1030018		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,80	39,59	1,00	2,88	319,25	
		НР от ФОТ	%	98				332,23	
		СП от ФОТ	%	56				189,85	
		ЗТР	чел-ч	60,83		1,15			1,96

Всего по позиции



1212,47 43302,50

3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	


5	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-01		
---	---------------------------	---	----------	------	--	--	---------------	--	--





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм							
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм							
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2898,67	724,67
6	E22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	1	4,00			E22-03		
	МДС35 п.4.7	диаметром: 50 мм (КМЧ)	фланец				-014-0		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм							
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36
7	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	
8	E16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4,00			E16-05		
	МДС35 п.4.7						-001-0		
		ЗП			13,33	1,15	17,65	1082,26	
		ЭМ			4,58	1,25	6,51	149,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			80,64	1,00	4,24	1367,65	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм							
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм							
		НР от ФОТ	%	98				1060,61	
		СП от ФОТ	%	56				606,07	
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			6,76
Всего по позиции								4496,38	1124,10
9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
10	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43
11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	




2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	E18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном 1 МДС35 п.4.7 компл.	4,00				E18-07-001-02		
	ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
	ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
	МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
	НР от ФОТ	%	98				173,45	
	СП от ФОТ	%	56				99,11	
	ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции							3082,65	770,66
13	E18-07-001-04 Установка термометров в опрае прямых и угловых МДС35 п.4.7 компл.	2,00				E18-07-001-04		
	ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
	ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
	МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
	НР от ФОТ	%	98				115,77	
	СП от ФОТ	%	56				66,15	
	ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции							324,23	162,12
14	3011467-1 Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
15	E18-07-001-04 Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление) МДС35 п.4.7 компл.	2,00				E18-07-001-04		
	ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
	ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
	МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
	НР от ФОТ	%	98				115,77	
	СП от ФОТ	%	56				66,15	
	ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции							311,73	155,87
16	Прайс ООО "ТБН энергосервис" КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
17	ФЕРм 11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
	ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
	НР от ФОТ	%	68				245,32	
	СП от ФОТ	%	48				173,17	
	ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
Всего по позиции							792,99	396,50
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис" Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
19	E16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм МДС35 п.4.7	100 м трубопровода	0,028			E16-07-005-01		
	ЗП			58,32	1,15	17,65	33,15	
	ЭМ			44,51	1,25	4,96	7,73	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
	МР			4,28	1,00	3,81	0,46	
	НР от ФОТ	%	98				32,49	
	СП от ФОТ	%	56				18,56	
	ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,16
Всего по позиции							92,39	3299,64





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
Всего по позиции								2069,90	34498,33
21	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,008			E15-04-030-04		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	102,23	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
		МР			474,93	1,00	2,95	11,21	
		НР от ФОТ	%	80				81,80	
		СП от ФОТ	%	37				37,83	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,65
Всего по позиции								233,29	29161,25
Итого по разделу				руб.		81173,53			
Строительные работы									
22	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008			E09-03-039-01		
		ЗП			727,60	1,15	17,65	118,15	
		ЭМ			299,41	1,25	6,24	18,68	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,26)	
		МР			238,18	1,00	4,83	9,20	
2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61	
		НР от ФОТ	%	69				81,70	
		СП от ФОТ	%	58				68,68	
		ЗТР	чел-ч	80,22		1,15			0,74
Всего по позиции								534,02	66752,50
Итого по разделу				руб.		534,02			
Электромонтажные работы									
23	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03-573-04		
		ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
		ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
		МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
		НР от ФОТ	%	81				762,57	
		СП от ФОТ	%	52				489,55	
		ЗТР	чел-ч	2,37		1,00			4,74
Всего по позиции								2653,97	1326,99
24	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
25	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03-001-01		
		ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
		НР от ФОТ	%	68				61,93	
		СП от ФОТ	%	48				43,71	
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего по позиции									201,30 201,30
26	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
27	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-03- 001-01	182,15 0,00 (0,00) 9,18 123,86 87,43	
					5,16 0,00 0,00 1,09	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 4,21		
			% % чел-ч	68 48 0,52					1,04
Всего по позиции									402,62 201,31
28	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97	
29	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03- 575-01	196,09 0,00 (0,00) 5,05 158,83 101,97	
					11,11 0,00 0,00 0,40	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 12,63		
			% % чел-ч	81 52 1,12					1,12
Всего по позиции									461,94 461,94
30	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
31	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,05			ФЕРм 08-02- 409-01	197,43 22,10 (1,31) 174,82 160,98 103,34	
					223,72 58,55 1,49 1456,83	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 7,55 17,65 2,40		
			% % чел-ч	81 52 23,80					1,19
Всего по позиции									658,67 13173,40
32	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	5,00	9,52	1,00	2,10	99,96	
33	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1012161 Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,09			ФЕРм 08-02- 411-01	518,14 120,24 (4,72) 645,24 119,38	
					326,18 207,45 2,97 2551,38	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 6,44 17,65 2,81		
			% % чел-ч	81 52 34,70					3,12
Всего по позиции									2098,41 23315,67
34	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,14			ФЕРм 08-02- 412-02	156,56 4,47 (0,67) 94,59	
					63,36 4,84 0,27 205,98	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 6,59 17,65 3,28		



2	3	4	5	6	7	8	9	10
5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,005	3253,43	1,00	2,36	38,39	
5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм ²	1000 м	0,009	8370,00	1,00	3,02	227,50	
	НР от ФОТ	%	81				127,36	
	СП от ФОТ	%	52				81,76	
	ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			0,94
Всего по позиции							730,63	5218,79
35 ФЕРм	Проводник заземляющий из медного	100 м	0,06			ФЕРм		
08-02-472-10	изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям					08-02-472-10		
	ЗП			438,51	1,00	17,65	464,38	
	ЭМ			252,67	1,00	7,92	120,07	
	в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(0,43)	
	МР			3147,52	1,00	2,17	409,81	
5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,006	2409,00	1,00	5,63	81,38	
	НР от ФОТ	%	81				376,50	
	СП от ФОТ	%	52				241,70	
	ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			2,80
Всего по позиции							1693,84	28230,67
36 ФЕРм	Включение в аппаратуру разъемов	1	2,00			ФЕРм		
11-04-028-01	штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	разъем				11-04-028-01		
	ЗП			2,07	1,00	17,65	73,07	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			0,04	1,00	17,75	1,42	
	НР от ФОТ	%	78				56,99	
	СП от ФОТ	%	52				38,00	
	ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,44
Всего по позиции							169,48	84,74
37 ФЕРм	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	2,00			ФЕРм		
11-04-022-01						11-04-022-01		
	ЗП			22,54	1,00	17,65	795,66	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			6,28	1,00	6,01	75,49	
	НР от ФОТ	%	78				620,61	
	СП от ФОТ	%	52				413,74	
	ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			4,12
Всего по позиции							1905,50	952,75
Итого по разделу			руб.				21664,43	
Пусконаладочные работы								
38 ФЕРп	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1	1,00			ФЕРп		
07-10-015-02		компл.				07-10-015-02		
МДС40 п.2.8				3588,90	0,80	17,65	50675,27	
	ЗП						27871,40	
	НР от ФОТ	%	55				16216,09	
	СП от ФОТ	%	32					
	ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции							94762,76	94762,76
39 ФЕРп	Комплексная наладка	1	1,00			ФЕРп		
02-01-003-01		система				02-01-003-01		
МДС40 п.2.8				341,96	0,80	17,65	4828,48	
	ЗП						2655,66	
	НР от ФОТ	%	55				1545,11	
	СП от ФОТ	%	32					
	ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80
Всего по позиции							9029,25	9029,25
Итого по разделу			руб.				103792,01	



		2	3	4	5	6	7	8	9
Проектные работы									
40	СБЦ-01-31	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов			объект	1,00			
	ЗП					4956,14	1,00	3,42	16950,00
	НР от ФОТ			%	0				0,00
	СП от ФОТ			%	0				0,00
Всего по позиции									16950,00 16950,00
Итого по разделу					руб.	16950,00			

Итого по всем разделам	224113,99
НДС, %	18,00 40340,52
Всего	264454,51

Составил Галковский А.В. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Абросимова Л.С. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ